



Siemens  
HB65AA560F  
FOUR INOX MF PF PYRO VERRE 60L

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:  
4242003439241

gamme distribuée:

## HB65AA560F - Inox Four intégrable

- Nettoyage Pyrolyse
- 6 modes de cuisson : Air pulsé 3D+, Convection naturelle, Chaleur de sole, Gril 3 puissances, Gril air pulsé, Tournebroche
- Volume 60 l et 5 niveaux de cuisson
- Horloge électronique
- Préchauffage Booster
- Commande électronique
- Bandeau de commande finition verre
- Boutons escamotables
- Porte froide 4 vitres
- Cavité en émail gris titane
- Sécurité enfants
- Vision grand angle
- Intérieur de porte plein verre
- Ventilateur de refroidissement
- Câble de raccordement avec fiche 1,2 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

### Accessoires intégrés

1 x pôle universelle, prêt à pyrolyse,  
1 x tournebroche, 2 x grille combinée

### Accessoires en option

- HZ333101 COUVERCLE POUR LECHEFRITE
- HZ333102 Lèche-frite télescopique Plus
- HZ332070 Lèche-frite universelle, pyrolytique
- HZ336000 Lèche-frite en verre
- HZ333070 Lèche-frite universelle Profi
- HZ327000 PIERRE A PAIN
- HZ333100 RAIL TELESCOPIQUE POUR FOUR PYROLYSE
- HZ390800 Plat métallique émaillé
- HZ317000 PLAT A PIZZA
- HZ333001 Couvercle pour lèche-frite Profi
- HZ324000 Grill pour lèche-frite universelle
- HZ334001 Grille combi
- HZ331070 Tôle à pâtisserie émaillée, pyrolytique
- HZ915001 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,1 L

### Autres couleurs disponibles

HB65AA260F:Blanc  
HB65AA660F:Noir


### Caractéristiques

Couleur de la façade : Acier inox  
Pose-libre, Encastrable : Encastrable  
Mode de nettoyage : Pyrolytique  
Niche d'encastrement (mm) : 575-597 x 560 x 550  
Dimensions du produit (mm) : 595 x 595 x 548  
Dimensions du produit emballé (mm) : 670 x 670 x 680  
Matériau du bandeau : Acier inox, Verre  
Matériau de la porte : Verre  
Poids net (kg) : 40.00  
Volume utile du four : 60  
Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril 3 puissances, Gril air pulsé, Grillade au tournebroche  
Matériau de la cavité : Émaillé  
Contrôle de température : Electronique  
Nombre de lampe(s) : 1  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique (cm) : 120.0  
Eclairage intérieur - cavité 1 : 1  
Tiroir de four : Montable ultérieurement  
Fonction Minuterie du four : Arrêt, Marche, Réveil  
Liste des accessoires inclus : 1 x pôle universelle, prêt à pyrolyse, 1 x tournebroche, 2 x grille combinée  
Puissance de l'élément de grillage du four 1 (W) : 2800


**Types de consommation et de connexion**  
Consommation Convection Naturelle (kWh) : 0.89  
Consommation Convection Forcée. (kWh) : 0.79  
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3650  
Intensité (A) : 16  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 50; 60  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Couleur de la façade : Acier inox  
Autres couleurs disponibles : HB65AA260F, HB65AA660F  
Type d'énergie : Electricité

# SIEMENS

HB65AA560F - Inox  
Four intégrable

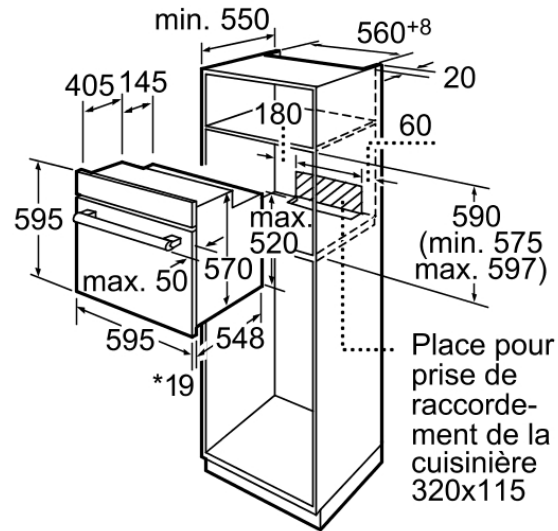

\* En cas de façades métalliques 20mm  
Mesures en mm

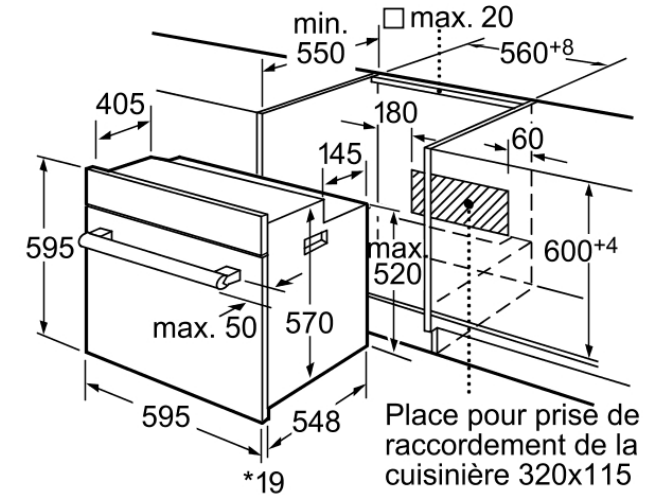

\* En cas de façades métalliques 20mm  
Mesures en mm